

**50**  
YEARS  
IN THE WORLD  
1966-2016



# Kereskedelmi katalógus



2017 edition





# A Soudalról



A Soudal 1966-ban Belgiumban jött létre, melyet Vic Swerts alapított egy kis helyi vállalkozásként. A családi cég gyorsan piacvezető nagyvállalattá vált a poliuretán habok, tömítők, ragasztók, tetőszigetelő anyagok piacán. A SOUDAL 2016-ra az éves 100 millió flakon legyártott PU habbal a világ legnagyobb purhab gyártójává nőtte ki magát. A Soudal Holding, több mint 2 550 főt alkalmaz, ebből 1000 főt Turnhoutban, Belgiumban. A vállalat 60 leányvállalattal, több mint 120 országban van jelen. Éves forgalma több, mint 680 millió euro. További érdekes információk találhatóak a SOUDAL-ról a [www.soudal.hu](http://www.soudal.hu) oldalon.

[www.soudal.hu](http://www.soudal.hu)

Soudal N.V.  
Everdongenlaan 18-20  
B-2300 Turnhout • Belgium  
Tel.: +32 (0)14 42 42 31  
Fax: +32 (0)14 42 65 14  
[sales@soudal.com](mailto:sales@soudal.com)

SOUDAL Magyarország Kft.  
2040 Budaörs  
Gyár u. 2.  
Tel.: (+36)23/880-800  
Fax: (+36)23/880-810

## Professzionális minőség

- Saját K+F csoport
- Innovatív technológiák
- ISO 9001 és ISO 1400 megfelelés

## Árukínálat

- Tömítőanyagok
- Ragasztók
- Habok
- Technikai aeroszolok

## Célcsoportok

- Profi felhasználók
- Kereskedők
- Ipar






# Tartalom

<b>Tömítők</b>	<b>04</b>
Általános Szilikonok .....	06
Saniter Szilikonok .....	07
Akrilok.....	08
Parkettatömítő.....	09
Tömítők (speciális).....	10
Hobby szilikonok.....	11
 <b>Fix ALL®</b>	<b>12</b>
Tetőszigetelők.....	15
 <b>T-REX®</b>	<b>17</b>
<b>Ragasztók</b>	<b>19</b>
Ragasztók.....	19
Szerelőragasztók .....	20
Ragasztók.....	21
Faragasztók.....	22
Speciális ragasztóhabok .....	23
Hobby ragasztók.....	24
Hobby epoxi ragasztók.....	25
<b>Purhabok</b>	<b>26</b>
<b>Soudal Hydro System</b>	<b>29</b>
<b>Szaniter termékek</b>	<b>31</b>
<b>Technikai aerosolok</b>	<b>32</b>
<b>Kiegészítő termékek</b>	<b>33</b>



# A Soudal segít a választásban

Minden Soudal tömítőanyag rendelkezik színkóddal,  
termék csoportonként

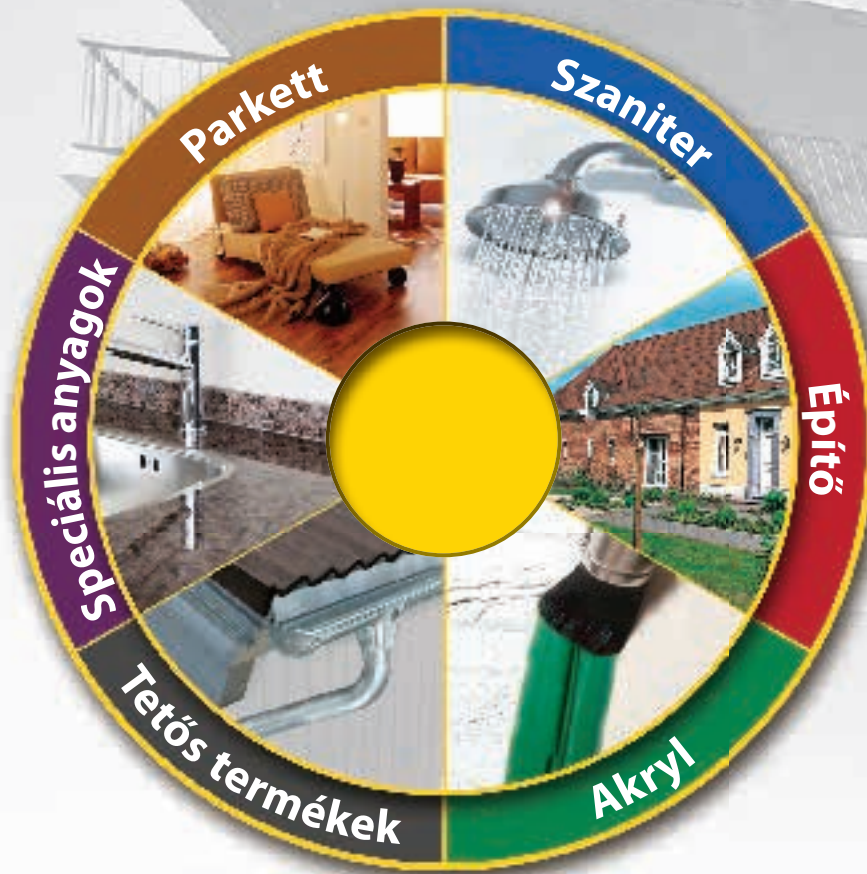

## Könnyen nyitható színes kartonok

1



Könnyen beazonosítható a színkód alapján

Minden terméknek saját színe van: kék a szaniter szilikon, piros az építőipari szilikon, zöld az akril, stb.....

2



Könnyen nyitható doboz

A perforációnak köszönhetően.

3



Nyitott karton, színkóddal

Termékazonosítás színkódok alapján a megfelelő anyagválasztásához.

# Termék megjelenés

Soudal Logo

Felhasználói kör szín kód „yellow”

Termécsoport szín kódja

Termék név

Alkalmazási kép

Termék színe

Jellemzők

Jellemző felületek

'Professional Quality' logo

Tulajdonságok

Alternatív termékek

Alkalmazások

Gyártói információk, mennyiség, veszélyességi ikonok, EAN kód





# Általános Szilikonok

## UNIVERZÁLIS SZILIKON

Kiváló minőségű ecetsav tartalmú, egy komponensű szilikon tömítőanyag. Kül- és beltéren egyaránt használható. Nagyon jó tapadást biztosít a legtöbb alapfelülethez (kivéve PE, PP, Teflon). Könnyű alkalmazhatóság, Színtartó, UV-álló.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Sokféle alapfelülethez alkalmazható, jó kitöltő tulajdonság, téglához, gipszkartonhoz, csempehez, porcelánhoz és üveghez. Gépjárműipari területen szintén alkalmazható. Kiváló tömítés bel- és kültéren egyaránt.

	transzparens	103230	15/doboz	300 ml	5411183033498
	fehér	103234			5411183033504
	szürke	109711			5411183038547
	fekete	103414			5411183033726
	barna	106553			5411183035195

## NEUTRÁLIS SZILIKON

Tartósan rugalmas, semleges kémhatású szilikon tömítőanyag, mely alkalmas akril és más érzékeny anyagok tömítésére is (kivéve PE, PP, Teflon). Kül- és beltéren egyaránt használható. Nem festhető. UV-álló. Hőállóság: -60°C és +120°C között.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Nagyon jó tapadást biztosít az alábbi anyagokon: üveg, zománc, rozsdamentes acél, alumínium, vas, PVC, fa, cink, vörösréz, ólom. Alkalmazható PVC ablakkereteknél, és más építési anyagok tömítéséhez is.

	transzparens	103245	15/doboz	300 ml	5411183033559
	fehér	103246			5411183033566
	szürke	104461			5411183013919
	barna	102254			5411183411449
	fekete	104466			5411183013933
	bézs	103978			5411183001695

## NEUTRÁLIS SZILIKON EXPRESSZ

Az EXPRESSZ neutrális szilikon egy gyorskötésű, szagtalan tömítőanyag, mely kiválóan tapad számos szintetikus, illetve érzékeny építőipari felületen, kültéren és beltéren egyaránt. 30 perc után nem igényel kitémasztást és nem ragad meg rajta a por.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Nagyon jó tapadást biztosít az alábbi anyagokon: üveg, zománc, rozsdamentes acél, alumínium, vas, PVC, fa, cink, vörösréz, ólom. Alkalmazható PVC ablakkereteknél, és más építési anyagok tömítéséhez is.

	transzparens	132269	12/doboz	300 ml	5411183143838
--	--------------	--------	----------	--------	---------------


## ÜVEGEZŐ SZILIKON

Az üvegező szilikon egy tartósan rugalmas ecetsavas tömítőanyag, amely kiváló tapadó erővel rendelkezik porózus és nem porózus építőipari felületen egyaránt, mint például: téglá, fém és fa felületek (kivéve PE, PP, Teflon). Teljes kikötés után színtartó és UV-álló.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Felhasználható üvegezési munkáknál, üveg és fa között, valamint fém, kerámia, porcelán, csempe és üveg felületeken... Kiváló tapadás korróziómentes fémszerkezeteken is. Külső és belső felhasználásra egyaránt használható.

	transzparens	117977	15/doboz	300 ml	5411183085541
--	--------------	--------	----------	--------	---------------



# Szaniter Szilikonok

## SZANITER ECETSAVAS SZILIKON



Tartósan rugalmas, kiváló minőségű szilikon tömítőanyag, mely szaniter helyiségekben kitűnően használható (kivéve PE, PP, Teflon). Penészgátlót tartalmaz. Nem festhető. Kül- és beltéren egyaránt használható. UV-álló. Hőmérsékleti ellenállás -60°C-tól +120°C-ig.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Kiválóan alkalmazható fürdőszobákban, zuhanyzókban és minden olyan helyiségben, ami tartósan vízzel érintkezik.

	transzparens	103217	15/doboz	300 ml	5411183033443
	fehér	103218			5411183033450
	szürke	124547			5411183119956
	bézs	106481			5411183035164
	manhattan	110586			5411183041622

## SZANITER NEUTRÁLIS SZILIKON



Rendkívül rugalmas neutrális tömítőanyag, mely alkalmazható akril kádakhoz és zuhanyzókhoz, valamint szintetikus anyagokhoz egyaránt (kivéve PE, PP, Teflon). Penészgátlót tartalmaz. Nem festhető. Kül- és beltéren egyaránt használható. UV-álló. Hőállóság -60°C-tól +120°C-ig.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK :

Alkalmazható fürdőszoba, zuhanyzó, konyha, mosdó, valamint minden tartósan nedves helyiségben. Nagyon jó tapadást biztosít az alábbi anyagoknál: kerámia, zománc, porcelán, és az akrilból készült szaniter szerelvények.

	transzparens	117973	15/doboz	300 ml	5411183085503
	fehér	117974			5411183085510

## SZANITER SZILIKON EXPRESSZ



A szaniter szilikon express, egy rugalmas, gyorskötésű ecetsavas szilikon, amely 2 óra után víztömítő hatással rendelkezik. Hosszú távon ellenáll a nedvességnek, penészgátló adalékkal van ellátva. Alkalmos a legtöbb hagyományos építőipari felület tömítésére, padló, szaniter elemek, üveg, akril, alumínium és fa esetén is.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Rugalmas tömítést biztosít a magas páratartalmú helyiségekben is, pl. konyha, fürdő, WC, mosó és szárítóhelyiség, hűtőhelyiségek esetében, a szaniterek, csempe fugák, csapok és zuhanykiállások környékén.

	fehér	124150	12/doboz	300 ml	5411183116702
--	-------	--------	----------	--------	---------------





# Akril



## AKRIL

Rendkívül jó minőségű, vizes bázisú tömítőanyag. Teljes kikötés után tökéletesen festhető. Esőálló. Hőállóság: -60°C és +80°C között.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Alkalmazható légmentes tömítőként pl.: ablakpárkány, téglafal, fal és mennyezet között, lábazat és padló között, valamint lépcsőknél.

<input type="checkbox"/>	fehér	103228			5411183033467
<input type="checkbox"/>	szürke	109712	15/doboz	300 ml	5411183038554
<input type="checkbox"/>	barna	102265			5411183411944



## AKRIL EXPRESSZ

Az Akril Express egy vizes bázisú tömítőanyag, ami 10 perc után festhető és tökéletes tapadó erővel bír minden porózus felületen, mint pl.: téglá, beton, gipszkarton, fa. Elsősorban a belső dekorációs felületek kialakításához ajánlott.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Rések és üregek kitöltéséhez beton, vakolt falfelületen, nyílászáró és falszerkezet, padló, plafon és oldalfalak találkozásánál.

<input type="checkbox"/>	fehér	122878	12/doboz	300 ml	5411183107106
--------------------------	-------	--------	----------	--------	---------------



## VAKOLATJAVÍTÓ AKRIL

A vakolatjavító tömítőanyag egy akril alapú vizes/diszperziós, szemcsés szerkezetű tömítő, ami struktúráját tekintve hasonló a természetes vakolathoz. Tökéletes tapadással bír minden porózus építőipari felületen, mint pl.: vakolat, gipszkarton, habbeton, fa és természetes kővek (kivéve PE, PP, Teflon). Teljes kötés után festhető.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Rések és üregek kitöltéséhez, beton és vakolt felületen.

<input type="checkbox"/>	fehér	123109	15/doboz	300 ml	5411183108516
--------------------------	-------	--------	----------	--------	---------------



## KÖNNYŰ AKRIL TÖMÍTŐ GLETT

A gyorskötésű, könnyű akril tömítő glett, kitűnő tapadással bír minden porózus felületen. Zsugorodás mentesen feldolgozható repedések, üregek kitöltéséhez, belső falazat és födém esetén is.


### FELHASZNÁLÁS MÓDJAK:

Az alapfelület legyen tiszta és száraz. A nedvszívó felületeket szükség szerint nedvesítsük. A nagyobb üregeket több rétegben töltsük ki. A rétegek közötti várakozási idő 1 óra legyen minimum. A felület eldolgozható szappanos szerszámokkal. Szükség esetén csiszolható, de csak a kikötés után. Feldolgozási hőmérséklet: +5°C-tól +25°C-ig.

<input type="checkbox"/>	fehér	123774	6/doboz	0,9l	5411183112018
<input type="checkbox"/>	fehér	122873	1/doboz	2,5l	5411183112025







# Parkettatömítő

## PARKETTATÖMÍTŐ

Kiváló minőségű, akril bázisú, parkettatömítő-anyag. Tökéletesen lakkozható és festhető is. Oldószermentes. Hőállóság: -20°C és +80°C között.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Parketta felületén lévő kisebb repedések és rések tömítésére. Minden fa típushoz alkalmazható, akár laminált parkettához is. Minden hagyományos parketta felületen alkalmazható. Szegélyek, áttörések, illesztések tömítésére is alkalmas.



	juhar	111258	15/doboz	300 ml	5411183043596
	nyír	113089			5411183051133
	bükk	111260			5411183043619
	tölgy	111261			5411183043626
	cseresznye	111259			5411183043602
	mahagoni	113090			5411183051140





# Speciális tömítők

## KÁLYHATÖMÍTŐ



A kályhatömítő egy cementbázisú tömítőanyag, mely akár 1500°C-ig hőálló tömítést biztosít. A teljes kötés után nem reped és nem töredezik. Oldószer és azbeszmentes.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Kályhák és kazánok tömítésére; fugák és nyílások tömítésére, ahol magas hőmérsékletnek van kitéve, füstcsövek tömítésére.

	fekete	106649	15/doboz	300 ml	5411183035348
--	--------	--------	----------	--------	---------------

## AKVÁRIUMRAGASZTÓ



Az akváriumragasztó egy tartósan rugalmas, algaálló tömítő üvegezési munkálatokhoz. Nem festhető. Hőállóság: -60°C és +200°C között. Kültérre és beltérre egyaránt használható.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Szerkezeti ragasztás és javítás esetén akváriumoknál és terráriumoknál. Üvegragasztásoknál. Víznyomásnak rendkívül jól ellenáll édes és tengervíz esetén is.

	transzparens	117985	15/doboz	300 ml	5411183085534
	fekete	105751	15/doboz	310 ml	5411183008809

## HŐÁLLÓ SZILIKON



A Gasket Seal egy használatra kész gépipari tömítő, amely alkalmazható filc, parafa, rost, papír, azbeszt és gumi tömítések helyettesítőjeként minden méretben és vastagságban. Tartósan rugalmas tömítő, mely ellenáll üzemanyagoknak, olajnak és zsírnak, víznek és fagynak. Hőmérsékleti ellenállás -60°C és +285°C között.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Fém alkatrészek közötti hőálló tömítésre, konyhai gépekben, szivattyúkban, sebességváltókban és motorokban egyaránt. Szintén használható hűtő és fűtő rendszerekben.

	fekete	123008	15/doboz	300 ml	5411183107465
	piros	117975			5411183085572
	piros	120035	12/doboz	bliszter 60 g	3498781004275

## REPAIR EXPRESS CEMENT



A REPAIR EXPRESS CEMENT egy szemcsés struktúrájú tömítő, mely ideális repedések, hézagok kitöltésére, sérült téglanyagok javításához. A termék kül- és beltérre egyaránt alkalmas. Használatra kész termék, nem igényel semmilyen adalékot, vagy bármilyen nehéz szerszámot. Szilikonpisztollyal használható. Kötés után festhető, illetve csiszolható. A felületnek por- és zsírmentesnek kell lennie a termék használatát megelőzően. Ideális alkalmazási hőmérséklet +5°C és 40°C között.

	szürke	131986	12/doboz	300 ml	5411183147614
--	--------	--------	----------	--------	---------------



# Hobby szilikonok



## UNIVERZÁLIS SZILIKON - TUBUSOS, BLISZTERES

Kényelmes, gazdaságos, könnyen felhasználható, kiváló minőségű ecetsav tartalmú, egy komponensű szilikon tömítőanyag. Kül- és beltéren egyaránt használható. Nagyon jó tapadás a legtöbb alapfelületen (kivéve PE, PP, Teflon felületeken). Könnyű alkalmazhatóság. Színtartó, UV-álló.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Tégla, fa, gipszkarton, csempé, porcelán, üveg. Gépjárműipari területen szintén alkalmazható.

	transzparens	120032	12/doboz	bliszter 60 g	5411183038219
	fehér	120031			5411183038226



## SZANITER SZILIKON - TUBUSOS, BLISZTERES

Kényelmes, gazdaságos, könnyen felhasználható, tartósan rugalmas, kiváló minőségű szilikon tömítőanyag, mely szaniter helyiségekben kitűnően használható (kivéve PE, PP, Teflon felületeken). Nem festhető. Kül- és beltéren egyaránt használható. UV álló. Hőmérsékleti ellenállás -60°C-tól +120°C-ig.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Kiválóan alkalmazható fürdőszobában, zuhanyzóban, és minden olyan helyiségben, mely tartósan vízzel érintkezik.

	transzparens	120034	12/doboz	bliszter 60 g	5411183038233
	fehér	120033			5411183038240



## HŐÁLLÓ SZILIKON - TUBUSOS, BLISZTERES

Kényelmes, gazdaságos, könnyen felhasználható gépipari tömítő, amely alkalmazható filc, parafa, rost, papír, azbeszt és gumi tömítések helyettesítőjeként. Tartósan rugalmas tömítő, mely ellenáll az üzemanyagoknak, olajnak és zsírnak, továbbá víz és fagyálló. Hőmérsékleti ellenállás -60°C és +285°C között.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Fém alkatrészek közötti hőálló tömítésre, konyhai gépekben, szivattyúkban, sebességváltókban és motorokban egyaránt. Rugalmas tömítés hűtő és fűtő rendszerekben.

	piros	120035	12/doboz	bliszter 60 g	3498781004275
---	-------	--------	----------	---------------	---------------



Fix ALL®

---



[www.fixall.eu](http://www.fixall.eu)

 Kövessen minket a Facebook-on!



# Fix ALL®

## FIX ALL FLEXI

A Fix All Flexi egy kiváló minőségű, egy komponensű, kifejezetten rugalmas SMX® bázisú ragasztó és tömítő.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Rendkívül erős szerkezeti ragasztó/tömítő fémek, műanyagok, faanyagok, kövek közé, akár közvetlenül egymáshoz történő ragasztás esetén is. Nyílászárótokok, ablakönyöklők, panelek, küszöbök, faszerkezetek és szigetelőanyagok ragasztására. Rezgő- és vibráló szerkezeti csatlakozások ragasztásához az építőiparban és fémiparban egyaránt.



	fehér	111715	12/doboz	290 ml	5411183045163
	barna	106038			5411183017016
	fekete	106039			5411183017030
	szürke	106037			5411183017023

## FIX ALL HIGH TACK

A Fix All High Tack egy kiváló minőségű egykomponensű, kiemelkedő kezdeti tapadással bíró (150 kg/m<sup>2</sup>), SMX® bázisú ragasztó és tömítő, melynek a végső ragasztóereje 3200 kg/m<sup>2</sup>.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Rendkívül erős szerkezeti ragasztás fémek, műanyagok, keményfák között, közvetlenül egymáshoz történő ragasztás esetén is. Nyílászáró tokok, ablakönyöklők, panelek, küszöbök, faszerkezetek, és szigetelőanyagok ragasztására. Rezgő és vibráló szerkezeti csatlakozások ragasztásához az építőiparban és a fémiparban egyaránt.



	fehér	119381	12/doboz	290 ml	5411183089532
--	-------	--------	----------	--------	---------------

## FIX ALL CRYSTAL

A Fix All Crystal egy kiváló minőségű, víztiszta, egy komponensű, SMX® bázisú ragasztó és tömítő.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Rendkívül erős szerkezeti ragasztás fémek, műanyagok, keményfák, közvetlenül egymáshoz történő ragasztás esetén is. Nyílászáró tokok, ablakönyöklők, panelek, küszöbök, faszerkezetek és szigetelőanyagok ragasztására. Rezgő- és vibráló szerkezeti csatlakozások ragasztásához az építőiparban és fémiparban egyaránt.



	transzparens	119382	12/doboz	290 ml	5411183080549
--	--------------	--------	----------	--------	---------------

## FIX ALL TURBO

A Fix All Turbo egy SMX® bázisú gyors kötési termék, mely 20 percen belül eléri kötési erejének 80%-át. Alkalmos szinte bármilyen felület ragasztására (kivéve PE, PP, Teflon).

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Sokféle felülethez pl. beton, fém, üveg, műanyag, fa és egyéb általános építőipari felülethez, magas, végleges ragasztó erővel.



	fehér	126857	12/doboz	290 ml	5411183124639
--	-------	--------	----------	--------	---------------



# Fix ALL®

## FIX ALL ULTRA

A Fix ALL Ultra egy kiváló minőségű áttetsző, egy komponensű, SMX® bázisú ragasztó és tömítő.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Rendkívül erős szerkezeti ragasztásokhoz. Tömítési feladatokhoz, javításokhoz, rögzítésekhez kiválóan alkalmas. Fa, PVC, fém és beton, kő, vakolat, polisztirol, poliészter, műanyagok, üveg, plexi, stb. felületek ragasztásához.



	116347	10/doboz	20 ml	5411183077492
--	--------	----------	-------	---------------

## FIX ALL FLOOR & WALL

A Fix All Padló- és falburkolat ragasztó egy egykomponensű, nagy ragasztóerővel rendelkező, SMX® bázisú, semleges kémhatású, teljes mértékben rugalmas ragasztó. Univerzálisan alkalmazható minden alapfelületen és építőanyagban.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

A legtöbb építőanyag ragasztására porózus és tömör felületen egyaránt. Vízszintes felületen: hidegburkolat, természetes kő burkolat, szőnyeg stb. Függőleges felületen: minden falburkolat és panel, „Innox” panelek stb. Nedves felületen is alkalmazható (pl. vizes helyiségekben).



	120137	4 kg	5411183093379
--	--------	------	---------------

## FIX ALL BLISZTERES

A FixAll termékek elérhetőek tubusos változatban is! Classic (Nagy rugalmasságú univerzális ragasztó-tömítő), High Tack (Magas kezdeti ragasztóerővel) és Crystal (Víziszta) termékek, kül és beltérre, tömítésre és ragasztásra egyaránt.

	108107	10/doboz	80 ml	5411183029040
--	--------	----------	-------	---------------

	122392	10/doboz	80 ml	5411183104471
--	--------	----------	-------	---------------

	122393	10/doboz	80 ml	5411183104488
--	--------	----------	-------	---------------





# Tetőszigetelők

## BITUMENES ZSINDELYRAGASZTÓ



A Soudal zsindelyragasztó rendkívül jó tapadást biztosít a bitumenes felületekhez. Alkalmazható csempe, beton, téglá, fa, műanyag poliuretán hab, valamint számos további építési anyaghoz. Nedves alapfelületen is alkalmazható.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Hidegragasztó minden típusú kátránypapír, tetőcserép lezárásához, rések és repedések tömítésére, valamint ereszcatornák összekötésére.

 fekete	106650	15/doboz	300 ml	5411183035355
--	--------	----------	--------	---------------

## SPECIÁLIS TETŐJAVÍTÓ TÖMÍTŐ



Kiváló minőségű, kopolimer alapú, egykomponensű tömítő.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Repedések, forrasztások, illesztések tömítésére vízvezető csatornák és más épületszerkezeti elemek esetén. Rendkívül jó tapadás szinte minden tetőszigetelő anyaghoz. (pl. fém, üveg, kő, fa stb.) Nedves felületen, valamint esőben is használható. Kéményáttörések és zárólemezek tömítésére. Falszerkezetekben is alkalmazható.

 transzparens	117979	15/doboz	300 ml	5411183085565
---	--------	----------	--------	---------------

## COLOZINC




A Colozinc tetőlemez tömítő egy kiváló minőségű, egykomponensű, nagy ragasztó erejű, SMX® bázisú, vegyileg semleges ragasztó és tömítő.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Tökéletes ragasztó tetőborításokhoz, különösen galvanizált fém felületekhez, kerámia cserepekhez, számos más, építkezésen előforduló felülethez (kivéve PE, PP és PTFE). Jó tapadás nedves felületeken is. UV-álló, gyakorlatilag bármilyen festékkel kezelhető. Ereszcatornák és légttechnikai csatornák csatlakozásainak tömítésére is kiválóan alkalmas.

 szürke	124898	12/doboz	290 ml	5411183120495
--	--------	----------	--------	---------------

## COLOUILE CSERÉPRAGASZTÓ



A Colouile egy kiváló minőségű, rugalmas, egykomponensű poliuretán bázisú cserepragasztó/tömítő.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Tömítésre és ragasztásra kerámia cserepekhez. Helyettesít sokféle mechanikus rögzítést. Festhető.

 piros	106335	12/doboz	310 ml	5411183009455
--	--------	----------	--------	---------------



# Tetőszigetelők



## SILICOAT

A Silicoat egy használatra kész, színtelen, folyékony impregnáló anyag, amely ecset segítségével felhordva tartósan vízszigetítő hatású a külső falakon.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Megvédi a nedvességtől a külső falakat, téglát, betont, természetes követ, mészkövet, homokkövet, cserepet.

transzparens	101076	6/doboz	1 l	5411183030985
transzparens	100183	6/doboz	5 l	5411183194052



## WASSER STOP

A Wasser Stop tetőjavító máz egy kitűnő minőségű, oldószeres, szintetikus szál tartalmú, UV stabil, egykomponenses tömítő, akril copolymer bázissal.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Repedések, forrasztások tömítésére.
- Repedt esőcsatornák tömítésére.
- Kémény áttörések és záró lemezek tömítésére a tető- és a fal szerkezetekben.
- Sérült lapos tetők és kupolák javítására.

szürke	105910	6/doboz	750 ml	5411183006638
szürke	104732	4/doboz	4 kg	5411183013643



## SOUDABAND

A Soudaband egy öntapadó tömítőszalag, bitumen elasztomer anyagból készült alumínium fólia. Tetőelemek (kémények, kupolák, ereszcatornák) összeillesztésénél keletkezett hézagok tömítésére és lefedésére szolgál. Gyors eredményt érhetünk el vele.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Bitumenbázisú tetőanyagokhoz, minden fajta építőanyaghoz.
- Hasadékok, repedések, rések elzárásával azok vízállóvá, az időjárás viszontagságaival szemben ellenállóvá tehetők.
- Tetőelemek (kémény, tetőablakok, kupolák, szigetelőelemek) körüli hézagok kitöltésére.
- Vízvezető csatornák tömítésére.
- Össeillesztésnél keletkezett hézagok lefedésére.

graphit	101613	7,5 cm x 10 m	5411183032057
graphit	101614	10 cm x 10 m	5411183032040
graphit	108218	15 cm x 10 m	5411183030503
graphit	101154	22,5 cm x 10 m	5411183031258
graphit	108140	30 cm x 10 m	5411183030121
alu	106913	5 cm x 10 m	5411183035614
alu	101161	7,5 cm x 10 m	5411183031265
alu	101182	10 cm x 10 m	5411183042797
alu	101187	15 cm x 10 m	5411183042803
alu	101194	22,5 cm x 10 m	5411183042810
alu	101195	30 cm x 10 m	5411183042827
terrakotta	101618	7,5 cm x 10 m	5411183032033
terrakotta	108141	10 cm x 10 m	5411183030138
terrakotta	100011	15 cm x 10 m	5411183031173
terrakotta	108142	22,5 cm x 10 m	5411183030145
terrakotta	108086	30 cm x 10 m	5411183029774
barna	121856	7,5 cm x 10 m	5411183101814
barna	121855	10 cm x 10 m	5411183101807
barna	121852	15 cm x 10 m	5411183101777
barna	121853	22,5 cm x 10 m	5411183101784
barna	121854	30 cm x 10 m	5411183101791



## BUTYBAND ALU

A BUTYBAND ALU egy öntapadó tömítő szalag, butil-kaucsuk réteggel (0,6 mm) ellátott alumínium fólia, illesztéseknél keletkezett hézagok tömítésére és lefedésére.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Hasadékok, repedések, rések elzárásával, az időjárás behatásaival szemben ellenállóvá tehetők.
- Tetőelemek (kémények, tetőablakok, kupolák, szigetelő elemek körüli rések, repedések) tömítésére, lezárására.
- Vízvezető csatornák tömítésére.
- Össeillesztéseknél keletkezett hézagok lefedésére.
- Üvegszerkezetek tömítésére.
- Bádóg átfedések és repedések tömítésére a konténergéjártásban, lakókocsigéjártásban és fémszerkezetekben.
- Klíma berendezések és szellőzőcsatornák tömítésére.
- Minden olyan helyen alkalmazható, ahol szükség van a páradiffúziós tulajdonságra.

alu	111083	7,5 cm x 10 m	5411183042155
alu	111084	10 cm x 10 m	5411183042797
alu	111085	15 cm x 10 m	5411183042803
alu	111086	22,5 cm x 10 m	5411183042810
alu	111087	30 cm x 10 m	5411183042827
graphit	111088	7,5 cm x 10 m	5411183042834
graphit	111089	10 cm x 10 m	5411183042841
graphit	111090	15 cm x 10 m	5411183042858
graphit	111091	22,5 cm x 10 m	5411183042865
graphit	111092	30 cm x 10 m	5411183042872



**SOUDAL**

www.t-rex.pro

# Egyedülálló technológia Szerelőragasztó szálerősített



Tömlők



kültérre /  
beltérre




nedvszívó  
anyagokhoz



nem nedvszívó  
anyagokhoz


## Felületek és anyagok



Csempe



Fa



Tégla



Patrafa



Kerámia



Fém



Polisztiirén\*\*



Üveg



Gipsz



Műanyag\*



Beton

\* Nem alkalmazható PE,  
PP, PTFE és bitumenre.

\*\* Ragasztás csak  
T-REX TRANSPARENT,  
T-REX ERŐS AZONNALI  
TAPADÓERŐS.

Ragasztók



# Szálerősített szerelőragasztó

## T-REX ERŐS AZONNALI TAPADÓERŐ



- Szálerősített szerelőragasztó
- Azonnali tartóereje 350 kg/m<sup>2</sup>
- A felületek összenyomása után azonnal tart
- Az egyik felület legyen nedvszívó
- Kül- és beltérre egyaránt
- Helyettesíti a csavart, szeget. Nincs szükség mechanikus alátámasztásra.

Képes rögzíteni nehéz anyagokat, úgy mint: téglá, padló és csempelap, természetes kővek, beton elemek, gipszkarton, fa rétegelt és tömör lemezek, MDF és OSB lemez, PVC és polisztirol. Nem tartalmaz oldószert. Festhető. Könnyen tisztítható. Szagtalan. Teljes kötés 24 óra alatt.

125931	12/doboz	380 gr	5411183123373
--------	----------	--------	---------------

## T-REX GYORSKÖTÉSŰ



- Szálerősített szerelőragasztó
- Nyitott idő - kb. 5 perc
- Azonnali tartóereje 125 kg/m<sup>2</sup>
- A felületek összenyomása után azonnal tart
- Alkalmas a legtöbb nedvszívó és nem nedvszívó felülethez
- Kül- és Beltérre egyaránt
- Hézagkitöltő Vízálló ragasztáshoz is.

Ragaszt minden kémiaiilag ellenálló, porózus és nem porózus anyagot, úgy mint: beton, kerámia, fém, üveg, parafa, fa, a legtöbb műanyag (kivéve polisztirol), gipszkarton, OSB, MDF, stb. Teljes kötés 24 óra alatt.

125932	12/doboz	380 gr	5411183123380
--------	----------	--------	---------------

## T-REX TRANSPARENTS



- Szálerősített szerelő ragasztó
- Teljes kötés után átlátszó
- Azonnali tartóereje 125 kg/m<sup>2</sup>
- A felületek összenyomása után azonnal tart
- Az egyik felület legyen nedvszívó
- Kül- és Beltérre egyaránt
- Hézagkitöltő
- Nagyon alacsony károsanyag kibocsájtás EC1 Plus

Képes megtartani szerkezeti és dekorációs anyagokat, úgy mint: Falazó és dekorációs panelek, fa, polisztirol, fém, kerámia, üveg, gipszkarton, parafa alapú anyagokat, PVC csatornát, Festhető, könnyen tisztítható, szagtalan. Teljes kötés 24 óra alatt.

125933	12/doboz	310 gr	5411183123397
--------	----------	--------	---------------



**Egyedülálló technológia**  
**Szerelőragasztó**  
**szálerősített**





# Ragasztók

## PARAFARAGASZTÓ 22A

A 22A Parafaragasztó egy használatra kész ragasztópaszta, amely alkalmas a parafa (fal és padló) ragasztására.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Falburkolati és padlóburkolati parafa ragasztásához.
- Padlófűtéshez is alkalmazható.
- Alapszigetelésként funkcionáló tekercsben lévő parafához is.



100014	6/doboz	1 kg	5411183002357
100015		5 kg	5411183083257

## CSEMPERAGASZTÓ 24A

A 24A vízálló csemperasztó erős tapadással- beltéri rögzítésekhez, falra és padlóburkolatokhoz. Rugalmas és ellen áll a szélsőséges hőmérsékleteknek- Padlófűtésnél is használható. Elérhető 300ml kiszerelésben is.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Burkoló padlólapok rögzítéséhez minden felületen pl.: vakolaton, téglán, betonon, gipszkartonon stb. Képes megragadni a régi csempe felületén „csempe a csempén” módszerrel (max. 20cm x 20cm).



129175	12/doboz	300 ml	5411183133594
107753	6/doboz	1 kg	5411183028760
107752		5 kg	5411183028753
107751		15 kg	5411183028746

## PADLÓBURKOLATRAGASZTÓ 26A

A 26A padlóburkolat ragasztó egy azonnal felhasználható oldószermentes, erős ragasztóanyag, mely hosszú nyitott idővel rendelkezik. Alkalmas többféle padlóburkolat rögzítésére.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Mindenfajta padlóburkolathoz alkalmas ragasztó, mint például: szivacsos szőnyeg, vinyl és PVC bázisú padlóburkolat, víszigetelő burkolatokhoz, linóleumhoz, porózus felületre: beton, gipsz, kő, fa, és karton.



104455	6/doboz	1 kg	5411183013261
107642		5 kg	5411183028395
107643		15 kg	5411183028401

## POLISZTIROLRAGASZTÓ 28A

A 28A Polisztirolragasztó egy használatra kész ragasztópaszta, amely lehetővé teszi a polisztirol anyagok ragasztását egyenetlen felületre is.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Kemény és lágy polisztirol ragasztásához.
- Szintetikus habok ragasztására is.
- Polisztirol mennyezeti elemek ragasztásához.
- Fal és padló szigetelőhabok ragasztásához.
- Zárólecek ragasztásához



107536	6/doboz	1 kg	5411183028043
107749		5kg	5411183028586
105534		15 kg	5411183005440



# Szerelőragasztók

## TÜKÖRRAGASZTÓ 47A



A 47A tükörragasztó egy használatra kész, szintetikus gyanta alapú ragasztó. Nagy kötőerő és kiváló ragasztóképesség minden építőipari alapfelületen (kivéve PE, PP és Teflon felületeken). Alapozást nem igényel.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Tükörragasztásra, szinte minden alapfelületen, mint például beton, téglá, vakolat, terméskő, csempé, fa, PVC és más szintetikus anyagok (üveg, fém) Vigyázat! Az egyik felületnek porózusnak kell lennie. A 47A tükörragasztó nem marja meg a tükörk hátsó bevonatát, de előzetes kompatibilitás teszt elvégzése javasolt.

117981 15/doboz 300 ml 5411183085527

## NEOPRÉN SZERELŐRAGASZTÓ 48A



Gyors kötésű, oldószeres vízálló szerelőragasztó polikloroprénnel, valamint szintetikus gyanta bázissal. Rendkívül jó tapadás szinte minden tradicionális építési anyagban (kivéve PE, PP és Teflon). Figyelem! Agresszív ragasztó, ne használja polisztirol elemek és MDF-ből készült profilok ragasztására. Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Fa, PVC padló szegélylécek, falpanelek, profilok, küszöbök, és más fából készült dekorációs anyagok, farostlemez, furnérlemez elemek, fém stb. ragasztására.

103221 12/doboz 300 ml 5411183033474

## UNIVERZÁLIS SZERELŐRAGASZTÓ 49A



Gyorskötésű szerelőragasztó, szintetikus kaucsuk bázisú, oldószeres ragasztó paszta, amely polisztirol ragasztására is alkalmazható. Rendkívül jó tapadás szinte minden tradicionális építési anyagban (kivéve PE, PP és Teflon). Egyetlen felületeken réskitöltésre kiválóan alkalmas. Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Polisztirol és poliuretán lécek, padló szegélylécek, panelek, profilok, parafa, műanyagok, fa, fém stb. ragasztására.

118871 12/doboz 300 ml 5411183088115

## VÍZBÁZISÚ SZERELŐRAGASZTÓ 50A



Gyorskötésű, oldószermentes, fehér színű, akril bázisú szerelőragasztó. Kiváló tapadást biztosít minden tradicionális építőipari felületen (kivéve PE, PP, Teflon és bitumenes alapfelület). Alkalmazható polisztirolhoz, poliuretánhoz és más dekorációs anyagokhoz.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Ppolisztirol, poliuretán léceknél, karnisoknál, rozettáknál, léceknél, paneleknél. Dekorációs anyagok, furnérlemez ragasztása betonra, porózus és nem porózus felületen egyaránt, téglá, vakolat, fa, préselt lemez stb... Figyelem! Legalább az egyik felületnek porózusnak kell lennie.

111716 15/doboz 300 ml 5411183045156

## EXTRA ERŐS RAGASZTÓ MONTAGE FIX



A Soudal Montage Fix egy nagy erejű, oldószermentes építőipari ragasztó, kiemelkedően magas kezdeti tapadóerővel (>125 kg/m<sup>2</sup>). Nehéz tárgyak rögzítésére, szeg és csavar használata nélkül.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Fa, műanyag, fém, kő, polisztirollemez, beton, gipszkarton, fagorgácslap, stb. ragasztására (kivéve PE, PP és Teflon). Az egyik felületnek porózusnak kell lennie.

123108 15/doboz 300 ml 5411183107878



# Ragasztók



## PVC RAGASZTÓ 42A

A 42A PVC Ragasztó egy stabil folyékony ragasztó, PVC bázissal és oldószerrel.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Minden típusú kemény PVC ragasztásához.
- Magasnyomású PVC csövek ragasztásához.
- PVC csatorna és csővezetékek ragasztásához.

100030	10/doboz	50 ml	5411183000667
120782	12/doboz	250 ml	5411183096332
100028	6/doboz	1 l	5411183000704



## KONTAKTRAGASZTÓ 140 LQ

A 140LQ egy használatra kész, polikloroprén bázisú kontaktragasztó.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Különböző alapfelületű anyagok ragasztására.
- Szintetikus anyagok ragasztására pl. fa, fém, gumi, bőr, műbőr, parafa, stb.

100033	10/doboz	50 ml	5411183001336
111568	10/doboz	125 ml	5411183044708
125777	6/doboz	750 ml	5411183122543
125776	4/doboz	5 l	5411183122567



## KONTAKT RAGASZTÓ 45A POLISZTIROLHOZ

A 45A kontaktragasztó egy szintetikus gumi bázisú folyadék, kifejezetten vegyileg érzékeny felületek ragasztásához, mint: polisztirol, gumi, bőr, műanyagok stb. A hosszú nyitott idő miatt alkalmas táblák, lapok ragasztásához. Kötés után páraálló.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Polisztirol, poliuretán és egyéb érzékeny műanyagok ragasztásához porózus és nem porózus felületekhez egyaránt: fém, fa, műanyag, kerámia stb. Habszivacs, gumi, bőr, műbőr, parafa, filc, stb. ragasztásához.

104122	6/doboz	750 ml	5411183002401
--------	---------	--------	---------------




## TIXOTRÓP KONTAKT RAGASZTÓ 170 TX

Szintetikus gumi bázisú, univerzális, gyorsan száradó, gél állagú ragasztó, magas véső ragasztóerővel. Állaga miatt nem csúszik el a függőleges felületeken sem. Hőálló 80°C-ig. Párazáró kötés után.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Lapok, lemezek, ragasztására, fémből, fából, rétegelt lemezből stb. ... Filc, gumi, műanyag, szivacs, bőr, műbőr, parafa stb. ragasztására.

104808	10/doboz	50 ml	5411183003354
111569	10/doboz	125 ml	5411183044715
125778	6/doboz	750 ml	5411183122574
125779	4/doboz	5 l	5411183122581

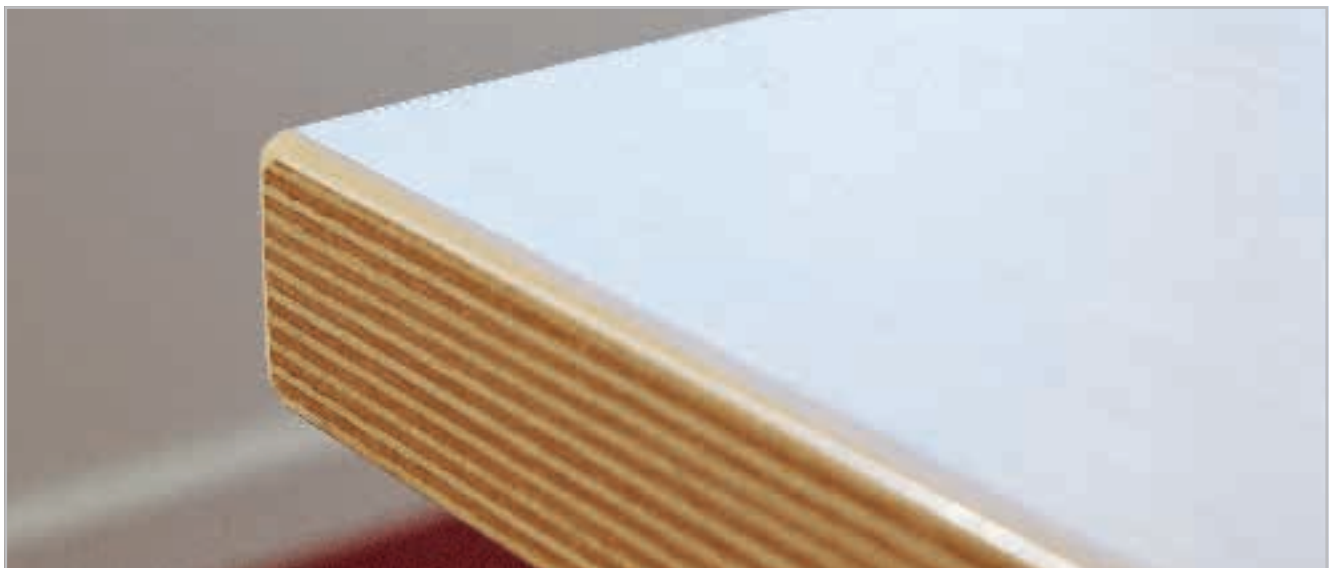



# Faragasztkók

## SZUPERGYORS FARAGASZTÓ 64A



Egy komponensű, D2-es besorolású, használatra kész, rendkívüli gyorskötésű, diszperziós bázisú faragasztkó.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Ragasztás a faiparban és bútorgyártásban is.
- Puhafa fajták, karton, papír, valamint fászerkezetek ragasztásához is.

124664	12/doboz	250 ml	5411183118836
124663	6/doboz	750 ml	5411183118843
100052		5 l	5411183001251

## FARAGASZTÓ 65A



Egy komponensű, D3-as besorolású, használatra kész, rendkívüli gyorskötésű, diszperziós bázisú vízálló faragasztkó.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Ragasztás a faiparban és bútorgyártásban is.
- Tölgyek és egzotikus fajták ragasztásához, valamint fászerkezetek ragasztásához is.
- Szendvicspanelek ragasztásához.

124666	12/doboz	250 ml	5411183118850
124665	6/doboz	750 g	5411183118867
100060		5 l	5411183001305
100065		32 kg	5411183004085

## POLIURETÁN FARAGASZTÓ 66A



A 66A poliuretán faragasztkó egy gyorskötésű, egykomponensű, D4-es használatra kész, erősen vízálló poliuretán ragasztkó.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Mindenféle fa ragasztásához, tölgyhöz, és egzotikus fajtákhoz is. Rétegelt lemez, faforgácslap, furnér, MDF ragasztásához. Alkalmos szerkezeti tartóelemek ragasztásához is.

124661	12/doboz	250 ml	5411183118874
124662	6/doboz	750 ml	5411183118881
100057		5 l	5411183001275

## DISZPERZIÓS PARKETTAGASZTÓ 68A



A 68A diszperziós parkettagasztó egy oldószermentes parkettagasztó, amely többféle parketta fajtához alkalmazható. Porózus és nem porózus alapfelületre, illetve erősen szívóhatású alapfelületre is ajánlott.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Univerzális alkalmazhatóság, többféle parketta fajtához felhasználható, pl laminált-, csaphorgonyos-, mozaik parketták és hajópadlók. Vékony és vastag parkettához, de csak csaphorgonyos kivételűkhöz (6-8 mm).

100063	6/doboz	1 kg	5411183002425
113332		5 kg	5411183051508
113333		15 kg	5411183051515

## PARKETTAGASZTÓ 69A



A 69A parkettagasztó egy oldószeres parkettagasztó, amely a legtöbb parketta fajtához alkalmazható.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Univerzális alkalmazhatóság, sokféle parkettához használható, pl: laminált-, csaphorgonyos-, mozaik parketták és hajópadlók. Porózus és nem porózus alapfelületekhez egyaránt ajánlott. Erősen szívóhatású vagy porózus felületekhez úgy, mint OSB vagy hajópadló ragasztásához. Vékony és vastag parkettához egyaránt használható.

100066		5 kg	5411183169050
100067		13 kg	5411183869134



# Speciális ragasztóhabok

## SODABOND EASY



Egy komponensű, B2-es besorolású, önxpansionáló, használatra kész, ózon kímélő hajtógázzal ellátott ragasztóhab.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Szigetelő lemezek széles skálájának ragasztására.
- Téglá és habbeton válaszfalak ragasztásához.
- Üregek, hézagok kitöltésére.
- Gipszkarton táblák és egyéb építő és burkolóanyagok ragasztásához.

121419	kézi	750 ml	5411183092150
123126	pisztoly	750 ml	5411183108608

## SODATHERM SZIGETELŐANYAG RAGASZTÓ



A Soudatherm egy használatra kész, B1-es, egykomponensű, önxpansionáló, poliuretán ragasztóhab, polisztirol hablemezek, egyéb építő és burkolóanyagok ragasztásához.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Polisztirol keményhab lemezek ragasztására, mint külső szigetelés DIN 4108-2 (Nem alkalmazható víznyomás esetén).
- Szigetelő és csatornaelemek rögzítésére

120405	pisztoly	750 ml	5411183094420
--------	----------	--------	---------------

## SODAFIX P300SF - VEGYIDÜBEL



Poliészter bázisú vegyidübel, nehéz tárgyak feszültségmentes rögzítéséhez. Terhelhetősége 1400 kg/dübel betonban, könnyű és lyukacsos téglában. Javításhoz beton elemek esetén (szürke szín). Teljes kötés 45 perc (20°C).

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Korlátok, kerítések, fűtőtestek, klíma, rácsok, antennák, napellenzők, előtetők, konzolok, stb. rögzítésére.

124953		280 ml	5411183120778
--------	--	--------	---------------

## SZITAHÜVELY



5 hüvely/csomag 13x85 mm szitahüvely, lyukacsos anyagokhoz alkalmas 8-10 mm szárakhoz. Optimalizálja az anyagfelhasználást és lehetővé teszi a legjobb ragasztóerő kialakulását.

117431		5 db.	5411183083486
--------	--	-------	---------------

## KEVERŐSZÁR

5 csőr/csomag keverőszár a vegyidübelhez.



117375		5 db.	5411183083042
--------	--	-------	---------------



# Hobby ragasztók



## CYANOFIX 84A

A Cyanofix pillanatragasztó egy rendkívül erős és gyorshatású ragasztó, cyanoakril bázissal.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Üveghez, gumihoz, fémhez, műanyagokhoz is.

118049	12/doboz	20 g	5411183085800
128474	12/doboz	3 g	5411183128514



## CYANOGEEL

A Cyanogél egy rendkívül erős és gyorshatású pillanatragasztó, cyanoakril bázissal.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Üveghez, gumihoz, fémhez, műanyagokhoz is.

119519	12/doboz	3 g	5411183089907
--------	----------	-----	---------------



## FIX ALL BLISZTERES

A FixAll termékek elérhetőek tubusos változatban is! Classic (Nagy rugalmasságú univerzális ragasztó-tömítő), High Tack (Magas kezdeti ragasztóerővel) és Crystal (Vízizsírta) termékek, kül és beltérre, tömítésre és ragasztásra egyaránt.

<input type="checkbox"/>	Classic	108107		80 ml	5411183029040
<input type="checkbox"/>	High Tack	122392	10/doboz	80 ml	5411183104471
<input type="checkbox"/>	Crystal	122393			5411183104488



## FIX ALL ULTRA

A FIX ALL Ultra egy kiváló minőségű áttetsző, egykomponenses, SMX® bázisú ragasztó és tömítő.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Rendkívül erős szerkezeti ragasztásokhoz.
- Tömítési feladatokhoz, javításokhoz, rögzítésekhez kiválóan alkalmas.
- Fa, PVC, fém és beton, kő, vakolat, polisztién, poliészter, műanyagok, üveg, plexi, stb. felületek ragasztásához.

<input type="checkbox"/>	bezbarnwy	116347	10/doboz	20 ml	5411183077492
--------------------------	-----------	--------	----------	-------	---------------





# Hobby epoxi ragasztók



## EPOXY RAPID

Ragasztja a fém, fa, farostlemez, kerámia, üveg, legtöbb műanyag, bőr, gumi, szövet felületeket, valamint a száraz betont és építési anyagokat. Vízálló, szuper erős, gyors kötés. Ellenáll a -50°C és +70°C közötti hőmérsékletnek.

124683 12/doboz 20 g 5411183078345



## EPOXY EXTRA STRONG

Ragasztja a porcelán, kerámia, műanyag (kivéve PP, PE, teflon), kő, márvány, fa, bőr, fém felületeket. Vízálló, ellenáll a legtöbb oldószernek, a -50°C és +70°C közötti hőmérsékletnek.

124850 12/doboz 30 g 5411183078338



## EPOXY PLASTIC STEEL 83A

Ragasztja az alumínium, réz, acél (rozsdamentes acél), fa, műanyag (kivéve PE, PP), porcelán, kerámia, égetett agyag, üveg, kő, beton felületeket. Gyorsan köt, vízálló, ellenáll a -40°C és +120°C közötti hőmérsékletnek. Ideális ragasztáshoz, újjáépítéshez, hideg hegesztéshez, lyukak és rések tömítéséhez csövekben és járművekben egyaránt.

124851 12/doboz 57 g 5411183078376



## EPOXY LIQUID STEEL

Ragasztja a porcelán, kerámia, műanyag (kivéve PP, PE, teflon), kő, márvány, fa, bőr, fém felületeket. Vízálló, ellenáll a legtöbb oldószernek, a -50°C és +70°C közötti hőmérsékletnek.

124932 12/doboz 30 g 5411183078369



## EPOFIX 82A

Transzparens, kétkomponensű epoxy hobby ragasztó, fecskendő kivitelben. Jellemzője a gyors kötés, nagy ragasztóerővel. Számos anyag ragasztásához: porcelán, fém, fa, kerámia, üveg, műanyaghoz stb.

127295 12/doboz 24 ml 5411183078383


# Egy kezes PU hab Genius Gun Adapterrel



**A Genius Gun adapterrel szerelt PU hab pénzt és időt takarít meg önnek és végtelenül egyszerű a használata.**



- **Visszazárható, így többször használható**  
Nem keletkezik kidobandó anyagmaradék



- **Alacsony terjedésű hab**  
Nincs felesleges, levágandó hab



- **Kényelmes és precíz, egykezes kialakítás**  
Úgy használható, mint a professzionális pisztolyhabok



# Purhabok

## PURHAB GENIUS GUN



Egykomponensű, Genius Gun adapterrel szerelt, rövid kötési idejű, szerelő-tömítő PU hab alacsony terjedéssel. A hab kiválóan tapad fa, PVC, alumínium, vakolat, téglára, kő és mázolt felületekhez. A „téli” változata lehetővé teszi a fagyban való használatot (-10°C fölé).

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Szereléshez és tömítéshez, az ajtó és ablakkeretnél és párkánynál. Lyukak és rések tömítésére. Szigetelő lemezek, hullám lemezek, tetőlemezek ragasztásához. Alkalmazható csőátörések, kábel átvezetések szigetelésére és rögzítésére, fűtési rendszerekben, víz és csatornahálózatok szigeteléséig.

109710	Genius Gun	300 ml	5411183038530
103249	Genius Gun	500 ml	5411183033573
103250	Genius Gun	750 ml	5411183033580
108895	Genius Gun (-10°C)	750 ml	5411183037359

## SOUDAFOAM COMFORT



Alacsony terjedésű, minden évszakban használható Genius Gun adapterrel szerelt szerelőhab, ami precíz adagolást és visszazárhatóságot tesz lehetővé minden alkalommal, amikor a munka szünetel. A csomagolás lehetővé teszi, hogy a részben kiürült terméket későbbi használatra félretegyük anélkül, hogy a szelep sérülne, eltömődne. Kényelmesen és biztonságosan használható akár egy kézzel is, akár egy profi pisztoly. Az univerzális, négy évszakos összetétel lehetővé teszi a széles hőmérséklet tartományban való felhasználását -10°C és +30°C között.

### FELHASZNÁLÁS:

Általános hang és hőszigetelésre, tömítésre, falazat, fűdém, kádak, zuhanytálcák, kábel és csőátvezetések, fűtési elemekhez.

123911	Genius Gun	750 ml	5411183108592
--------	------------	--------	---------------

## SOUDAFOAM 2K



A 2K PU hab egy kétkomponensű, B2-es, zárt cellás, használatra kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott gyorskötésű szerelőhab.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Nyílászárók szigetelésére és rögzítésére.
- Akusztikai szigetelő rétegként is felhordható.
- Üregek kitöltésére.

105234	kézi	400 ml	5411183003804
--------	------	--------	---------------

## AKNA PURHAB



Az AKNA PURHAB egy használatra kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott szerelőhab. Ellenáll 0,5 bar nyomásnak, víznek, olajnak, baktériumoknak és a természetben előforduló savaknak.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Aknák és kútgyűrűk tömítésére, ragasztására.
- Földfelszín alatti csőátörések lezárására.
- Üregek kitöltésére.

127287	kézi	750 ml	5411183126176
--------	------	--------	---------------



# Purhabok

## PISZTOLYHAB



Egykomponensű, magas teljesítményű, rövid kötés idejű, szerelő-tömítő pisztolyhab, alacsony terjedéssel. A hab kiválóan tapad fa, PVC, alumínium, vakolat, téglá, kő, mázolt felületekhez. A „téli” változata lehetővé teszi a fagyban való használatot (-10 fokig).

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Szereléshez és tömítéshez, az ajtó és ablak keretnél és párkánynál. Lyukak és rések tömítésére. Szigetelő lemezek, hullám lemezek, tetőlemezek ragasztásához. Alkalmazható csőáttörések, kábel átvezetések szigetelésére, rögzítésére, fűtési rendszerekben, víz és csatornahálózatok szigeteléséért.

122880	pisztoly	750 ml	5411183107250
123013	pisztoly (-10°C)		5411183107403

## SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60



A Soudal P60 pisztolyhab egy egykomponensű, használatra kész poliuretán hab. Alapváltozata csavaros rendszerű, hagyományos PU-pisztolyokhoz. A hab kiválóan tapad szinte valamennyi építési felülethez (kivéve Teflon, PE és PP). Magas hő és hangszigetelő érték, kiváló szerkezet és rendkívül jó stabilitás jellemzi. CFC gáz mentes ezért ártalmatlan az ózonrétegre. A különleges „téli” változata lehetővé teszi a fagyban való használatot (-10 fokig). A Soudal által szabadalmaztatott CLICK&FIX rendszerű változata biztosítja a fémfalak gyors rögzítését az erre alkalmas CLICK&FIX pisztoly teflon tányérjában a palack 90 fokos elfordításával.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Nyílászárók beépítésére és tömítésére (PVC, fa és alumínium). Üregek és csőáttörések kitöltésére, tömítésére. Tömítés tető és épületszerkezeteknél egyaránt. Hűtés és fűtéstechikában a szigeteléshez hangszigetelő réteggé.

Szuper feszes szelep



114091	pisztoly	750 ml	5411183033542
107346	pisztoly (-10°C)		5411183037366
114092	click		5411183085428
108820	click (-10°C)		5411183086364

## SOUDAFOAM MAXI 70



A Soudafoam MAXI egy egykomponensű, használatra kész poliuretán hab amelyet rendkívül magas kiadósság mellett kiemelkedő költséghatékonyság jellemző. A hab kiválóan tapad szinte valamennyi építési felülethez (kivéve Teflon, PE és PP), rövid kötés idejű, magas hő és hangszigetelő érték jellemzi. Kiváló szerkezetű és rendkívül jó stabilitású. A különleges „téli” változata lehetővé teszi a fagyban való használatot (-10 fokig). A Soudal által szabadalmaztatott CLICK&FIX rendszerű változata biztosítja a fémfalak gyors rögzítését az erre alkalmas CLICK&FIX pisztoly teflon tányérjában a palack 90 fokos elfordításával.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Nyílászárók beépítésére és tömítésére (PVC, fa és alumínium). Üregek és csőáttörések kitöltésére, tömítésére. Tömítés tető és épületszerkezeteknél egyaránt. Hűtés és fűtéstechikában a szigeteléshez hangszigetelő réteggé.

Szuper feszes szelep



114142	pisztoly	870 ml	5411183085435
115140	pisztoly (-10°C)		5411183086357
114141	click		5411183084216
115249	click (-10°C)		5411183084223

## SOUDAFOAM LOW EXPANSION



Ez a poliuretánhab egy egykomponensű, önexpanzionáló, használatra kész pisztolyhab. Minimális expanzió a kifújás után (kevesebb, mint 50 %).

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Ajtók, ablakok beépítésénél.
- Üreges helyek kitöltésére.
- Nyílászárók és tetőszerkezetek tömítésére.
- Jó hangszigetelő tulajdonság.
- Szigetelőlapok rögzítésére a tetőszerkezethez.
- Hőszigetelőként a hűtőházaknál.

106132	pisztoly	750 ml	5411183007376
--------	----------	--------	---------------

## SOUDAFOAM X-TRA 750 CLICK



Az X-Tra 750 Click & Fix Pisztolyhab, egy egykomponensű, használatra kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott szerelőhab bajonettzárral, amely a flakonból egy erre alkalmas CLICK&FIX PU pisztoly segítségével használható fel. A 750ml-es pisztolyhabokkal egyenértékű kiadósság.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Nyílászárók beépítésére és tömítésére.
- Üregek és csőáttörések kitöltésére, tömítésére.
- Szigetelőanyagok rögzítésére, ragasztására.
- Hangszigetelő réteggé motoroknál.
- Hűtés- és fűtéstechikában a szigetelés optimalizálására.

114541	click	500 ml	5411183067097
--------	-------	--------	---------------

## Falak és padlók vízzáró védelme.



### Vízzáró termékek:

- Soudaprim DP Mélyalapozó
- Soudagum LM Folyékony fólia
- Soudatape ST Hajlaterősítő szalag
- Soudatape IC Belső Sarok
- Soudatape OC Külső Sarok
- Soudatape PD Csőátvezetésekhez membrán



Vízzáró védelem vizes helyiségekben. A járólapok közötti réseken és sarkokon beszivárgó víz gombásodáshoz és állandó károkhhoz vezethet. A vizes blokkok meghibásodása esetén egy megfelelő védelem nagyban csökkentheti a további károkat. Ezért a vízzáró védelem melletti döntést még az építési munkálatok előtt meg kell hozni.

- 1. lépés. Felület előkészítése** A megtisztított felületet (száraz, por- és zsírmentes) a Soudaprim DP (mélyalapozó) segítségével kenje le, hogy a felület ne legyen nedvszívó hatású.
- 2. lépés. Vízzárás – 1. fázis:** Használja a Soudagum LM folyékony fóliát ragasztóként a hajlaterősítő szalagok, belső, illetve külső szalagok, csőátvezető alátétek rögzítéséhez.
- 3. lépés. Vízzárás – 2. fázis:** Hordja fel az első SOUDAGUM LM réteget ecset vagy henger segítségével a falra és a padlóra. A javasolt vastagság 1mm. Az első réteg teljes száradása után tegye fel a második réteget keresztirányúan az előző rétegre.
- 4. lépés. Vízzárás – 3. fázis:** A 2. réteg vízzáró szigetelő fólia felhordása után, várjon 12 órát a teljes száradásig. Miután a folyékony fólia teljesen megszáradt, a kerámia járólapok leragasztásához használjon rugalmas ragasztót (PI Soudal 24A Csemeragasztót).





# Vízszigetelő termékek



## SOUDAPRIM DP Mélyalapozó

Gyors és mélyen beszívódó akril alapozó olyan porózus felületek impregnálására, mint a padló, esztrich, vakolat és gipszkarton. Teljesen beszívárog a felületbe, így biztosítván a teljes szilárdságot illetve csökkentve a felület nedvszívó képességét.

### ALKALMAZÁSA:

Padló és beltéri falak mélyalapozására, folyékony fólia használata előtt, csempék és padlólapok alá, festést és tapétázást megelőzően.

126575	6	11	5411183124073
126574	4	51	5411183124080



## SOUDAGUM LM Folyékony Fólia

Rugalmas vízzáró fólia, mely szigetelést biztosít minden olyan porózus felületen, mint pl a beton, kő, tégl, gipszkarton és OSB. Kiválóan tapad a ragasztóhoz, habarcszhoz, betonhoz, ill. fugákhoz.

### ALKALMAZÁSA:

Konyhák, fürdőszobák, mosókonyhák és egyéb vizes helyiségek vízzáró szigeteléséhez, kerámia járólapok, padlólapok, laminált padlók és kárpit szőnyegek alá.

126582	6	1,3 kg	5411183124097
126581	4	4 kg	5411183124103
126580	1	13 kg	5411183124110



## SOUDATAPE ST

Mechanikailag erős, rugalmas vízzáró szalag, hajlatok, ívek erősítésére. Konyhák, fürdőszobák, mosókonyhák és egyéb vizes helyiségek vízzáró szigeteléséhez (kültérre is).

126579	10	10 mb	5411183124127
--------	----	-------	---------------



## SOUDATAPE IC Belső Sarok

Mechanikailag erős, rugalmas vízzáró szalag (belső sarok), a falak és padlók vízzáró csatlakozásának biztosítása érdekében. Konyhák, fürdőszobák, mosókonyhák és egyéb vizes helyiségek vízzáró szigeteléséhez (kültérre is).

126578	10	2 x 120 x 120 mm	5411183124134
--------	----	------------------	---------------



## SOUDATAPE OC Külső Sarok

Mechanikailag erős, rugalmas vízzáró szalag (külső sarok), a falak és padlók vízzáró csatlakozásának biztosítása érdekében. Konyhák, fürdőszobák, mosókonyhák és egyéb vizes helyiségek vízzáró szigeteléséhez (kültérre is).

126577	10	2 x 105 x 105 mm	5411183124141
--------	----	------------------	---------------



## SOUDATAPE PD Membrán csőátvezetésekhez

Mechanikusan erős és rugalmas poliuretán membrán a vízvezetékek fal áttöréseire és kiállásaihoz vízszigetelés céljából.

126576	10	2 x PD 100 + 1 x PD 150	5411183124158
--------	----	----------------------------	---------------



# Szaniter termékek

## RACCORD - MENETTÖMÍTŐ

Kenhető Ásványi zsír tartalmú, zsírzásra-kenésre, menetes végekhez.

### FELHASZNÁLÁS:

Kenésre-zsírzásra, menetes végekhez, tömítő rostokkal kombinálva, ideális a gáz, sprinkler, fűtési és egyéb gépészeti csövezetek menetes csatlakozásainak tömítésére. Max hőállóság víz esetén 95°C, nyomásálló 16 bar-ig. Gáz esetén 5 bar, -20°C tól +70°C. Forró víz esetén 130°C és 7 bar.

124552		360ml	5411183111684
124139	6/Krtn	245ml	5411183111677
124140		100ml	5411183111691



## SANIFIBER - KÓC

100% kender alapú kóc menetes végek tömítésére, menettömítő pasztával.

### FELHASZNÁLÁS:

Alkalmos víz, gőz, levegő vezeték menetes végeinek tömítésére.

123031	6/Krtn	40gr	5411183111769
--------	--------	------	---------------



## MONOKIT - TÖMÍTŐ GITT

Szaniter szerelőgitt, mely lehetővé teszi a sérülésmentes mechanikus bontást.

### FELHASZNÁLÁS:

Lefolyóvezeték, légszatórnák és egyéb szaniter vezeték csatlakozásának rugalmas lezárásához.

124144	6/Krtn	100ml	5411183111790
--------	--------	-------	---------------



## SILICON GREASE - SZILIKONZSÍR

Kenhető, 100% szilikon tartalmú kenőanyag.

### FELHASZNÁLÁS:

Kenésre zsanér, ajtópánt, láncok, fogaskerekek, reteszek, mozgó, kopó alkatrészekhez.

124197	6/Krtn	20gr	5411183111806
--------	--------	------	---------------



## AQUA TAPE

Az Aquatape egy 100% PTFE alapú tömítőszalag menetes végek tömítésére.

### FELHASZNÁLÁS:

Alkalmos víz, gőz, üzemyanyag, oldószer, sav vezeték menetes végeinek tömítésére.

124143	12/Krtn	12mm x 12m x 0,1mm	5411183111783
--------	---------	--------------------	---------------



## GAS TAPE - TEFLONSZALAG GÁZ

A Gas Tape egy 100% PTFE alapú tömítőszalag menetes végek tömítésére, gázvezeték esetén is. Q96/055 bevizsgálással, 0,2 bar.

### FELHASZNÁLÁS:

Alkalmos víz, gőz, üzemyanyag, oldószer, sav vezeték menetes végeinek tömítésére.

124142	12/Krtn	12mm x 12m x 0,1mm	5411183111776
--------	---------	--------------------	---------------



## ALU TAPE - ALU SZALAG

Az Alu tape / Aluszalag egy öntapadó alukasírozott akril szalag.

### FELHASZNÁLÁS:

Kémény, légvezeték, hőszigetelő táblák lezárásához.

124173	6/Krtn	12 stuks	5411183111745
--------	--------	----------	---------------



## SOUDABAND

A Soudaband egy öntapadó tömítő szalag, bitumen-elasztomer réteggel ellátott alumínium fólia. Gyors eredményt érhetünk el vele.

### FELHASZNÁLÁS:

Tetőelemek, kémények, tetőablakok, kupolák, szigetelő elemek körüli rések, repedések tömítésére, lezárására. Vízvezető csatornák tömítésére. Összeillesztéseknél keletkezett hézagok lefedésére.

124174	6/Krtn	7,5cm x 1m	5411183111738
--------	--------	------------	---------------



## GLASS-TIC

Szintetikus zsírral impregnált, hidegen szerelhető gépészeti szalag.

### FELHASZNÁLÁS:

Víz- és légzáró tömítés lég- és szennyvízcsatornához. Víz elleni szigetelésre szaniterhelyiségekben.

124095		8cm x 5m	5411183111714
124553	6/Krtn	10cm x 10m	5411183111721



## JITRAKOR

Szintetikus zsírral impregnált, hidegen szerelhető gépészeti szalag.

### FELHASZNÁLÁS:

Talajszinti és az alatti fémvezeték korróziógátló szigeteléséhez, 100 Celsius fokig.

124487	6/Krtn	10m x 5cm	5411183118522
--------	--------	-----------	---------------





# Technikai aeroszolak

## ÁPOLÓ ÉS KENŐ AEROSZOLK



**Vaseline Spray**  
**Silicone Spray**  
**PTFE Spray**  
**White Grease**  
**Multi Spray**

- Transzparens vazelin, mely nem tartalmaz savakat és szilikont.
- Szilikon alapú tisztító anyag.
- A képzett PTFE bevonat -50°C és +250°C között ellenáll a hőnek.
- Fehér, lítium és PTFE tartalmú kenőanyag.
- Ásványi olaj alapú keverék.

122611	Vaseline Spray	400 ml	5411183089242
123762	Silicone Spray	400 ml	5411183111936
119705	PTFE Spray	400 ml	5411183090651
119706	White Grease	400 ml	5411183090668
123761	Multi Spray	400 ml	5411183111929

## IPARI AEROSZOLK



**Zinc Spray (Matt)**  
**Alu-Zinc Spray (Shiny)**  
**Contact Spray**  
**Degrip All**  
**Cutting Oil**

- Matt antikorróziós anyag magas cink tartalommal.
- Fényes antikorróziós anyag magas cink és alumínium tartalommal.
- Elektronikus csatlakozások tisztító és védő anyaga.
- Hatásos szer korrózió eltávolítására és záruk tisztításához.
- Vágás és üregelés közben alkalmazható hűtő és kenőanyag.

119713	Zinc Spray (matt)	400 ml	5411183090736
119714	Alu-Zinc Spray (shiny)	400 ml	5411183090743
119715	Contact Spray	400 ml	5411183090750
123675	Degrip All	400 ml	5411183111172
130719	Cutting Oil	400 ml	5411183135598

## TISZTÍTÓ AEROSZOLK



**Cleaner & Degreaser**  
**Sealant Remover**  
**Adhesive Remover**  
**Multi Cleaner**  
**Brake Cleaner**

- A keverék segít zsírtalanítani a felületeket ragasztás, vagy tömítés előtt.
- Fellágyítja és eltávolítja a szilikon és hibrid tömítőanyagokat.
- Oldószeres keverék, ami segít eltávolítani a még ki nem kötött ragasztóanyagokat.
- Tisztítóhab, mely nem csöpög és nem hagy foltot.
- Tisztító fékekhez és fékbetétekhez.

119708	Cleaner & Degreaser	400 ml	5411183090682
119709	Sealant Remover	400 ml	5411183090699
119710	Adhesive Remover	400 ml	5411183090705
119711	Multi Cleaner	400 ml	5411183090712
130717	Brake Cleaner	400 ml	5411183135581





# Kiegészítő termékek

## PURHAB PISZTOLY TISZTÍTÓ



Használatra kész tisztítóspray, ami a friss poliuretán hab és a standard vagy a speciális Click&Fix adapteres porszabó tisztítására használható. Olyan oldószerkeveréket tartalmaz, amely alkalmas bizonyos felületek, például PVC tisztítására. Hajtógázzal működik, amely az ózonrétegre teljességgel ártalmatlan.

104770	kézi	150 ml	5411183002937
103242	pisztoly	500 ml	5411183033535
102080	click	500 ml	5411183036451

## PU ELTÁVOLÍTÓ



A PU Eltávolító kifejezetten a megkötött poliuretán habok biztonságos eltávolítására lett kifejlesztve.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

A PU Eltávolító minden habtípushoz használható, az 1 komponensű és 2 komponensű habokhoz egyaránt. Célja, hogy a beépítés során keletkező poliuretán-szennyeződésekeltávolítsa az ablak- és ajtókeretekről, így a termék otthoni- és professzionális felhasználóknak is hasznos segítsége lehet a munkálatok során. Festett és kezelt felületek esetén, tisztítását ajánlott.

110757	flakon	100 ml	5411183041899
--------	--------	--------	---------------

## SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ



A Szilikon Eltávolító, egy használatra kész gél, amely a friss és megkötött szilikon maradványok eltávolítására alkalmazható.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Eltávolítja a kikeményedett szilikon, MS polymert, a különböző felületekről
- Előregedett szilikon fugák eltávolítása
- Feloldja a felhordásor keletkezett szilikon foltokat

116544	flakon	100 ml	5411183078109
--------	--------	--------	---------------

## PÁRAMENTESÍTŐ

Használatrakész, felhasználóbarát, hordozható, páramentesítő. Hatásosan megóvjaa helységeket a szag, korrózió és penész kialakulásától. helyreállítja az optimális páratartalmat.



125690	páramentesítő	450 g	5411183122970
125691	páramentesítő	1000 g	5411183122987
106136	utántöltő	450 g	5411183007277
125937	utántöltő	1000 g	5411183007390

## SWIPEX Ipari tisztítókendő



A SwipeX ipari tisztítókendő maradéktalanul eltávolítja a friss tömítő- és ragasztóanyagot (szilikon, poliuretán, MS-Polymer, akril), pürhabot és festéket, valamint sok egyéb szennyeződést a kézről, szerszámról és különböző felületről. Továbbá, alternatívát nyújt más háztartási tisztítószerekkel szemben is, kiválóan alkalmas tűzhelyek, konyhapultok és egyéb háztartási berendezések és felületek tisztítására. A különböző hatóanyagok mellett kézápolót is tartalmaz.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Ragasztás vagy tömítés felületeinek az előkészítésére is alkalmazható
- Rendkívül sok alapfelületre alkalmazható.
- Kéztörölként is használható.
- A tűzhely és egyéb háztartási eszközök tisztítására.



113551		100 db	5411183057548
120874		20 db	5411183096486



# Kiegészítő termékek

## PU HAB CSŐR

5 db csőr / csomag minden méretű Soudal pu kézi habhoz.



102998

5 db

5411183012493

## KARTUS CSŐR

5 db csőr / csomag a hagyományos PE kartusokhoz.



108762

5 db

5411183036932

## SZITAHÜVELY

5 hüvely/csomag 13x85 mm szitahüvely, lyukacsos anyagokhoz. alkalmas 8-10 mm szárakhoz. Optimalizálja az anyagfelhasználást és lehetővé teszi a legjobb ragasztóterő kialakulását.



117431

5 db

5411183083486

## KEVERŐSZÁR

5 csőr/csomag keverőszár a vegyidűbelhez.



117375

5 db

5411183083042



## SOUDAGLATT Fugalehúzó

Különleges formájú, szintetikus gumból készült profil, amely különböző alakú és szélességű fugák lezárásához alkalmazható.

120167

1 db


5411183035607



# Kiegészítő termékek

## SZILIKON PISZTOLY DIY


DIY Szilikon gun - Általános szilikon pisztoly.

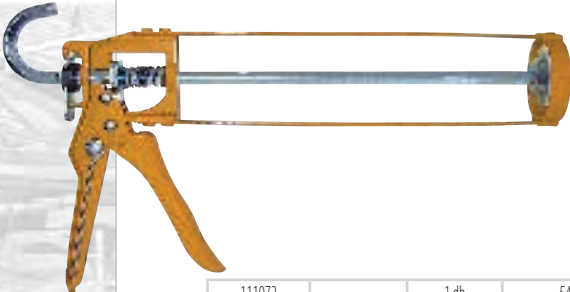

111072 1 db 5411183042896

## SZILIKON PISZTOLY PRO

PRO Szilikon gun - 360 fokban forgatható szárú, Profi szilikon pisztoly.

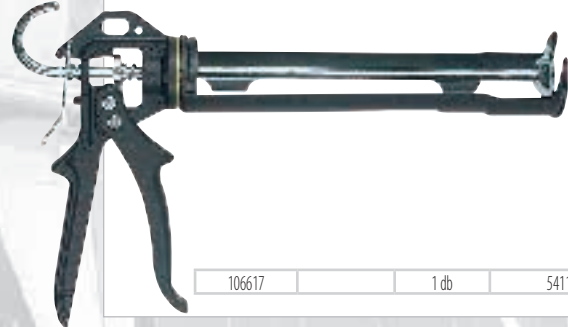

106617 1 db 5411183009462

## DESIGN PU PISZTOLY

Prémium minőségű menetes PU pisztoly.



103266 1 db 5411183037304

## DESIGN CLICK&FIX PU PISZTOLY

Prémium minőségű, 1/4 fordítású bajonettzáras PU pisztoly.



106016 1 db 5411183037731

## COMPACT PU PISZTOLY

Műanyag ház, menetes PU pisztoly.



109953 1 db 5411183039643

## COMPACT CLICK&FIX PU PISZTOLY

Műanyag ház, 1/4 fordítású bajonettzáras PU pisztoly.



110226 1 db 5411183040120

## FÉM PU PISZTOLY


Fém ház, teflon bevonatú, menetes PU pisztoly.



121408 1 db 5411183085282

## FÉM CLICK&FIX PU PISZTOLY

Fém ház, teflon bevonatú, 1/4 fordítású bajonettzáras PU pisztoly.

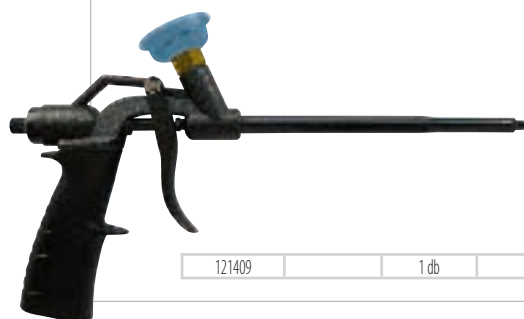

121409 1 db 5411183089259



Expert in sealants, foams and adhesives

<b>Soudal N.V.</b>	<b>SODAL Magyarország Kft.</b>
Everdongenlaan 18-20	2040 Budaörs
B-2300 Turnhout • Belgium	Gyár u. 2.
Tel.: +32 (0)14 42 42 31	Tel.: (+36)23/880-800
Fax: +32 (0)14 42 65 14	Fax: (+36)23/880-810

[www.soudal.hu](http://www.soudal.hu)  
[www.fixall.eu](http://www.fixall.eu)